

**Caratteristiche - Specifications**

Materiale - Material	<b>Alluminio - Aluminum</b>
Peso al metro - Weight per meter	<b>1880 g</b>
Lunghezza - Length	<b>Su misura - Custom made</b>
Grado protezione - IP rating	<b>IP20</b>
Finitura standard verniciata - Standard painted finish	<input type="checkbox"/>
Marche - Marking	<b>ERC CE</b>

**Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications**

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	<b>Remoto/ Remote</b>
Tensione di alimentazione - Supply voltage	<b>24 Vdc</b>
Potenza totale - Total power	<b>29 W/m</b>
Classe di isolamento - Insulation class	<input type="checkbox"/>
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	<b>Casambi - Dali - Push - 1-10 V</b>

**Sorgente luminosa - Light source**

Tipo di sorgente - Type of source	<b>LED</b>		
Temperatura colore - Color temperature	<b>2700 K</b>	<b>3000 K</b>	<b>4000 K</b>
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	2832 lm/m	2909 lm/m	3151 lm/m
Efficienza modulo LED - LED module efficiency	98 lm/W	100 lm/W	109 lm/W
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED	<b>F</b>		
Durata - Duration life	<b>L80/ B10 (25 °C) &gt; 50.000 h</b>		

**Apparecchio - Device**

Temperatura colore - Color temperature	<b>2700 K<sup>1</sup></b>	<b>3000 K<sup>2</sup></b>	<b>4000 K<sup>3</sup></b>
Flusso lampada - Light flux	1920 lm/m	1974 lm/m	2137 lm/m
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	66 lm/W	68 lm/W	73 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>92	>96	>98
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)	<b>97</b>		
SDCM	<b>3</b>		
Rischio fotobiologico - Photobiological risk	<b>RG 0</b>		

**Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics**

Materiale dell'ottica - Material lens	<b>Policarbonato - Polycarbonate</b>
---------------------------------------	--------------------------------------

\* Schermo disponibile in lunghezze fino a 6m. Screen available in lengths up to 6m.

**Codice prodotto - Product Code**


<sup>1</sup> GHOST\_56L\_WW2\_9\_SUN

<sup>2</sup> GHOST\_56L\_WW9\_SUN

<sup>3</sup> GHOST\_56L\_NW9\_SUN

# GHOST 29W SUNLIKE


SISTEMA DI FISSAGGIO - FASTENING SYSTEM

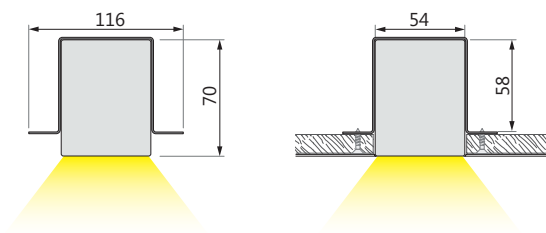

**Cassaforma trimless standard**

**Trimless formwork standard**


## DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

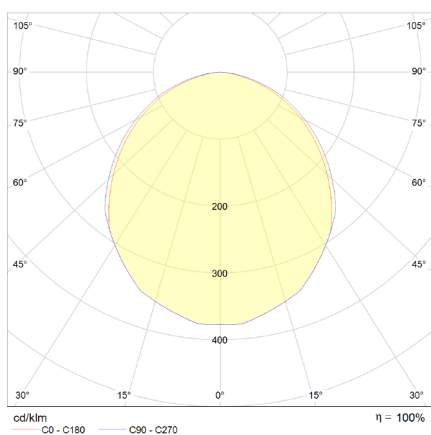

**Ottica 106°**



CUT ANGLE 45° + 45°

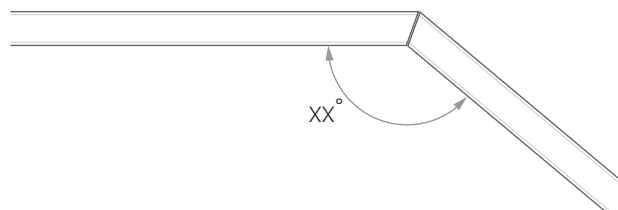

CUSTOM CUT ANGLE