

GHOST 30W PRISM**Caratteristiche - Specifications**

Materiale - Material	Alluminio - Aluminum
Peso al metro - Weight per meter	1880 g
Lunghezza - Length	Su misura - Custom made
Grado protezione - IP rating	IP20
Finitura standard verniciata - Standard painted finish	<input type="checkbox"/>
Marche - Marking	EAC CE

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	Remoto/ Remote
Tensione di alimentazione - Supply voltage	24 Vdc
Potenza totale - Total power	30 W/m
Classe di isolamento - Insulation class	<input type="checkbox"/>
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	Casambi - Dali - Push - 1-10 V

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source	LED		
Temperatura colore - Color temperature	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	4262 lm/m	4392 lm/m	4548 lm/m
Efficienza modulo LED - LED module efficiency	142 lm/W	146 lm/W	151 lm/W
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED	E		
Durata - Duration life	L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h		

Apparecchio - Device

Temperatura colore - Color temperature	2700 K¹	3000 K²	4000 K³
Flusso lampada - Light flux	2940 lm/m	3031 lm/m	3138 lm/m
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	98 lm/W	101 lm/W	105 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>60	>70	>80
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)	95		
SDCM	3		
Rischio fotobiologico - Photobiological risk	RG 0		
Coefficiente di abbagliamento - UGR	UGR 19		

Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics

Materiale dell'ottica - Material lens	PPMA
Schermo - Screen	Microprismatic - Microprismatic

* Schermo disponibile in lunghezze fino a 6m. Screen available in lengths up to 6m.

Codice prodotto - Product Code


¹ GHOST_56L_UU_PRISM_WW2_9

² GHOST_56L_UU_PRISM_WW9

³ GHOST_56L_UU_PRISM_NW9

GHOST 30W PRISM


SISTEMA DI FISSAGGIO - FASTENING SYSTEM

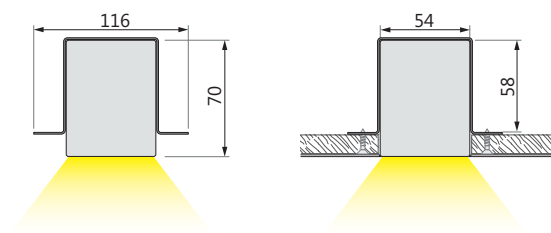


Cassaforma trimless standard

Trimless formwork standard


DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

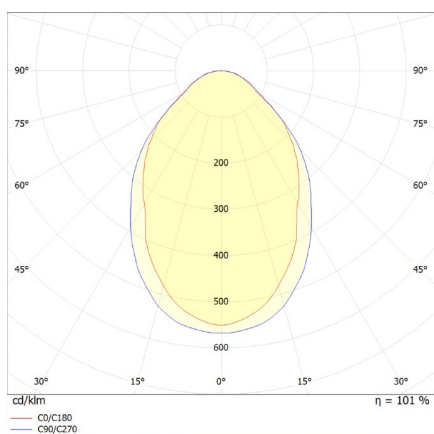

Ottica 82°

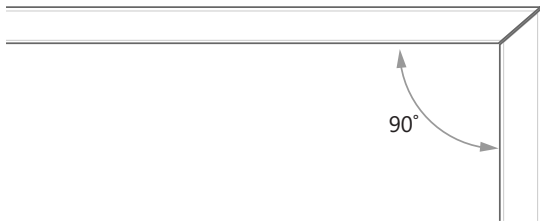

CUT ANGLE 45° + 45°

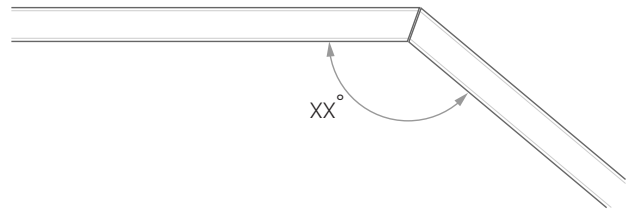

CUSTOM CUT ANGLE