







IN 17W FLEX TUNABLE**Caratteristiche - Specifications**

Materiale - Material	Alluminio - Aluminum
Peso al metro - Weight per meter	230 g
Lunghezza - Length	Su misura - Custom made
Grado protezione - IP rating	IP20
Finitura standard anodizzata - Standard anodized finish	
Finiture optional - Optional finish	   
Marcature - Marking	EAC CE

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	Remoto/ Remote
Tensione di alimentazione - Supply voltage	24 Vdc
Potenza totale - Total power	17 W/m
Classe di isolamento - Insulation class	
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	Casambi

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source	LED
Temperatura colore - Color temperature	2300 K - 6000 K
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	1690 lm/m
Efficienza modulo LED - LED module efficiency	99 lm/W
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED	F
Durata - Duration life	L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h

Apparecchio - Device

Flusso lampada - Light flux	1064 lm/m
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	62 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>90
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)	95
SDCM	3
Rischio fotobiologico - Photobiological risk	RG 0

Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics


Materiale dell'ottica - Material lens	Policarbonato - Polycarbonate
---------------------------------------	--------------------------------------

Codice prodotto - Product Code

IN_FLEX_DYNAMIC


IN 17W FLEX TUNABLE

SISTEMA DI FISSAGGIO - FASTENING SYSTEM




Clip ad incastro
Interlocking clip

Hole Width 19 mm

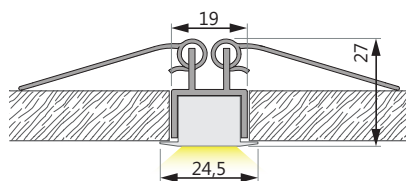


Clip a molla
Spring clip

Hole Width 20 mm

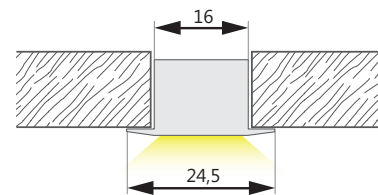


Incolaggio
Gluing

Hole Width 17 mm



DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

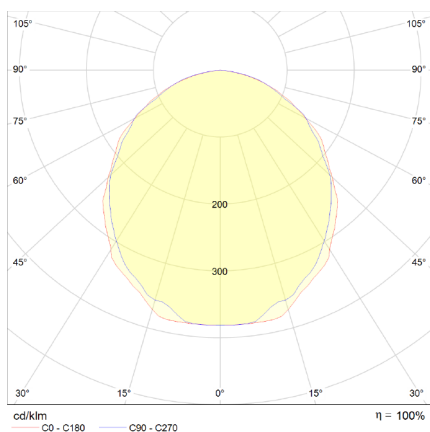


Ottica 115°

ACCESSORI - ACCESSORIES

ANGOLI CUSTOM - CUSTOM ANGLES



CUT ANGLE 45° + 45°

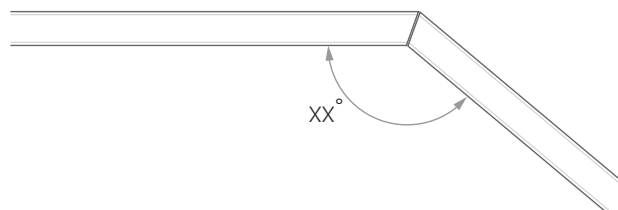

CUSTOM CUT ANGLE