








Caratteristiche - Specifications

Materiale - Material	Alluminio - Aluminum
Finitura standard anodizzata - Standard anodized finish	
Finiture optional - Optional finish	   
Peso - Weight	2714 g
Grado protezione - IP rating	IP20
Marche - Marking	

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	Remoto - Remote
Tensione di alimentazione - Supply voltage	24 Vdc
Potenza totale - Total power	180 W
Classe di isolamento - Insulation class	
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	Casambi - Dali - Push - 1-10 V

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source	LED		
Assorbimento modulo LED - Absorption module LED	24 Vdc		
Temperatura colore - Color temperature	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	25570 lm	26351 lm	27283 lm
Efficienza modulo LED - LED module efficiency	142 lm/W	146 lm/W	151 lm/W
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED	E		
Durata - Duration life	L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h		

Apparecchio - Device

Temperatura colore - Color temperature	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso lampada - Light flux	14318 lm	14756 lm	15278 lm
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	79 lm/W	81 lm/W	84 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>60	>70	>80
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)	95		
SDCM	2		
Rischio fotobiologico - Photobiological risk	RG 0		

Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics

Materiale dell'ottica - Material lens	Policarbonato - Polycarbonate
---------------------------------------	--------------------------------------


Codice prodotto - Product Code

QR_INSIDE_Q3_xxx

. xxx= WW2_9 (2700°K), WW9 (3000°K), NW9 (4000°K)

Q3 INSIDE

DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

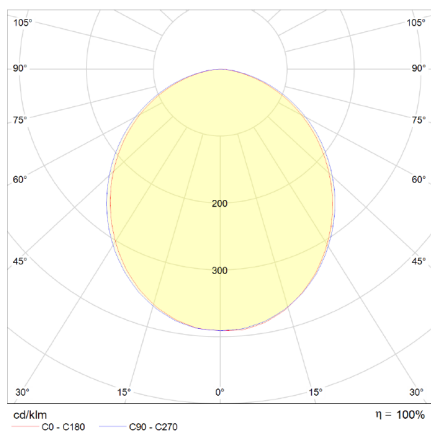


Ottica 107°

Q3 inside con ottica 107°

Q3 inside with 107° optics

SISTEMA DI FISSAGGIO - FASTENING SYSTEM

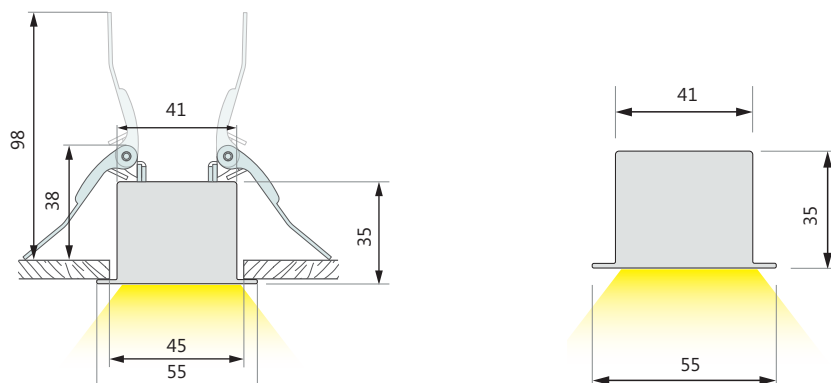

Clip a molla standard - Standard spring clip