




PWXL DARK TRK 2.48 TUNABLE**Caratteristiche - Specifications**

Materiale - Material	Alluminio - Aluminum
Finitura standard verniciata - Standard painted finish	
Verniciatura optional - Optional painting	
Peso - Weight	4809 g
Lunghezza - Length	2480 mm
Grado protezione - IP rating	IP20
Marcature - Marking	

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	Incluso - Included - ON/OFF
Tensione di alimentazione - Supply voltage	220 V - 240 V
Frequenza di alimentazione - Power frequency	50 - 60 Hz
Potenza totale - Total power	70 W
Classe di isolamento - Insulation class	
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	Casambi

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source	LED
Tensione minima sul secondario - Minimum voltage on secondary circuit	24Vdc
Assorbimento modulo LED - Absorption module LED	62.5 W
Temperatura colore - Color temperature	2700 K - 5700K
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	9229 lm
Efficienza modulo LED - LED module efficiency	148 lm/W
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED	E
Durata - Duration life	L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h

Apparecchio - Device

Flusso lampada - Light flux	3692 lm
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	53 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>90
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)	95
SDCM	3
Rischio fotobiologico - Photobiological risk	RG 0
Coefficiente di abbagliamento - UGR	UGR 12

Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics

Materiale dell'ottica - Material lens	Policarbonato - Polycarbonate
---------------------------------------	--------------------------------------



Codice prodotto - Product Code

PWXL_DARK_2.48_TRK_DYN_z

. z= B (black), W (white)

PWXL DARK TRK 1.66 TUNABLE

DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA

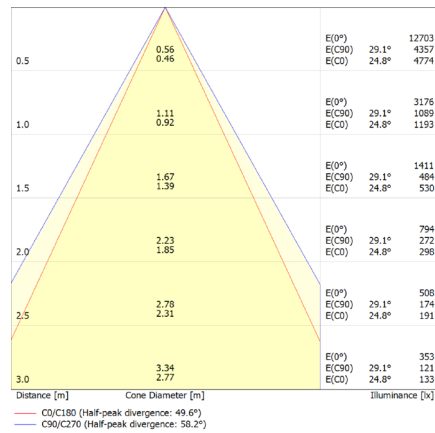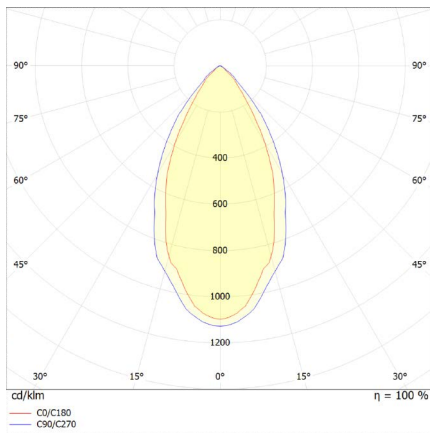

Ottica 50°

PWXL dark track 1.7 con ottica 50°

PWXL dark track 1.7 with 50° optic