

ZETA+ TRK-R



Caratteristiche - Specifications

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiale - Material | Alluminio - Aluminum |
| Finitura standard verniciata - Standard painted finish | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Peso - Weight | 362 g |
| Grado protezione - IP rating | IP20 |
| Marcature - Marking | UK CA EAC CE |

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gruppo di alimentazione - Power supply unit | Incluso - Included - ON/OFF |
| Tensione di alimentazione - Supply voltage | 220 V - 240 V |
| Frequenza di alimentazione - Power frequency | 50 - 60 Hz |
| Potenza totale - Total power | 21 W |
| Classe di isolamento - Insulation class | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dimmerazioni disponibili - Dimming available | Dali |

Sorgente luminosa - Light source


| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di sorgente - Type of source | LED |
| Tensione minima sul secondario - Minimum voltage on secondary circuit | 33 V |
| Corrente di pilotaggio LED - LED driving current | 550 mA |
| Assorbimento modulo LED - Absorption module LED | 18.6 W |
| Temperatura colore - Color temperature | 2700 K 3000 K 4000 K |
| Flusso nominale LED - Nominal LED flux | 3102 lm 3231 lm 3312 lm |
| Efficienza modulo LED - LED module efficiency | 167 lm/W 174 lm/W 178lm/W |
| Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED | D |
| Durata - Duration life | L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h |

Apparecchio - Device

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura colore - Color temperature | 2700 K 3000 K 4000 K |
| Flusso lampada - Light flux | 2326 lm 2423 lm 2484 lm |
| Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency | 111 lm/W 115 lm/W 118 lm/W |
| Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9) | >50 >50 >50 |
| Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra) | 90 |
| SDCM | 3 |
| Rischio fotobiologico - Photobiological risk | RG 1 |

Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Materiale dell'ottica - Material lens | Policarbonato - Polycarbonate |
| Ottiche disponibili - Available optics | 20°, 40°, 55° |

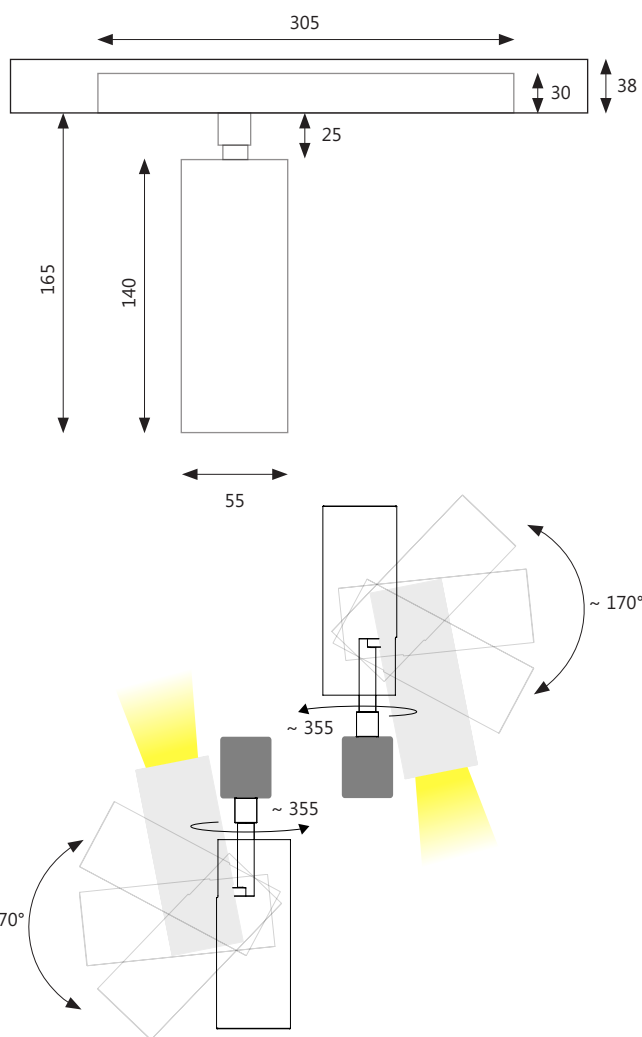

Codice prodotto - Product Code

ZETA+_TRK-R_XXX_yy_z_kkk

- . xxx= WW2 (2700°K), WW (3000°K), NW (4000°K)
- . yy= 20 (20°), 40 (40°), 55 (55°)
- . z= B (black), W (white)

- . kkk (solo se dimmerabile/only for dimming)= DALI (Dali)



Honeycomb

Filtro alveolare compatibile con Shooty Pull Sunlike.

Honeycomb filter compatible with Shooty Pull Sunlike.